


V harmonii s přírodou

**GARANCE
PŮVODU**




Rámová okapnice s těsněním

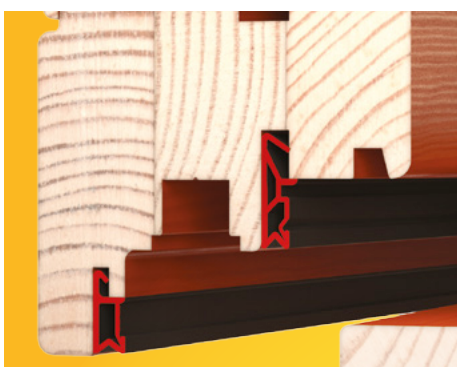

Dvojitě těsnění



- stabilní třívrstvý lepený hranol se **stavební hloubkou 78 mm**
- hliníková termookapnice eloxovaná s přerušeným tepelným mostem **s dodatečným těsněním** omezující zatékání
- celoobvodové kování standardně **s bezpečnostními prvky**
- izolační dvojsklo $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ s distančním rámečkem, tzv. teplým okrajem
- kvalitní povrchová úprava – zajišťuje odolnost proti škůdcům, houbám a hnilobě
- dvě těsnící roviny, středové a přídavné dorazové těsnění, přispívají k optimální tepelné a zvukové izolaci
- hluboká zasklívací drážka 23 mm omezuje vznik kondenzátu v dolní části skel
- vhodné pro rodinné domy, školy a komerční budovy

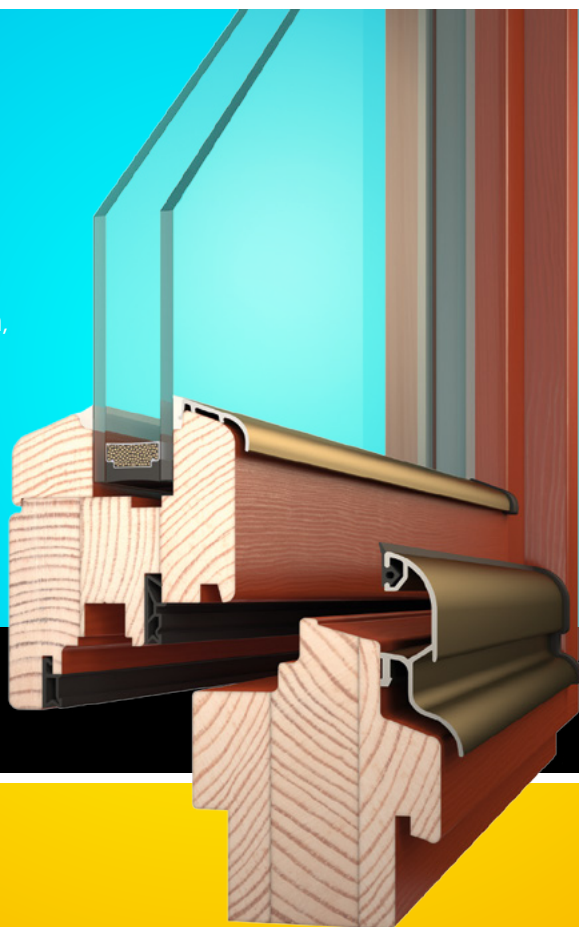

$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

**KVALITNÍ
ČESKÁ OKNA**

Okenní
systém

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ profilu		Eurookno IV78
Design	plošně odsazené	•
Rozměry (mm)	staveb. hloubka	78
	pohledová šířka (rám/křídlo)*	123
	pohledová šířka štlup*	138
	pohledová šířka sloupek*	192
Systém těsnění		středové
Počet těsnění		2
Barva těsnění	černá	•
	bílá	•
	běžová	•
	hnědá	•
Bezpečnostní body		3
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 1,1$		1,2
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 0,6$		0,83
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 0,5$		-
Typy otvírek	fix	•
	otvíravé a otvíravě-sklopné	•
	sklopné	•
	balkonové dveře	•
	balk. dveře s AL prahem	•
	balk. dveře ven otvíravé	•
	odstavně posuvné balk. dveře	•
	vchodové dveře	•
	standard – pravoúhlá	•
	šikmá	•
Stavební tvary	oblouková	•

* standardní kombinace. ** Ukázka barevných odstínů je pouze orientační.



SMRK, BOROVICE **




MERANTI **




DUB **

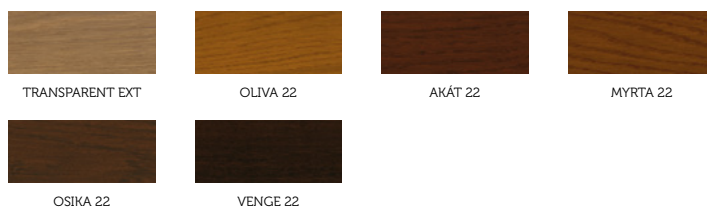

Středové těsnění



Hluboké uložení skla



Speciální těsnění rámové okapnice



Dveřní systém

Regionální partner

www.otherm.cz